

HS125 предназначен для работы в качестве датчика положения кривошипа штангового глубинного насоса (ШГН) и измерения скорости мотора станка-качалки.

HS125 предназначен для работы с контроллером ШГН, позволяя корректировать начальную точку динамограмм и отслеживать состояние оборудования станка-качалки, что позволяет предотвращать аварийные ситуации.



Рис. 1 HS125

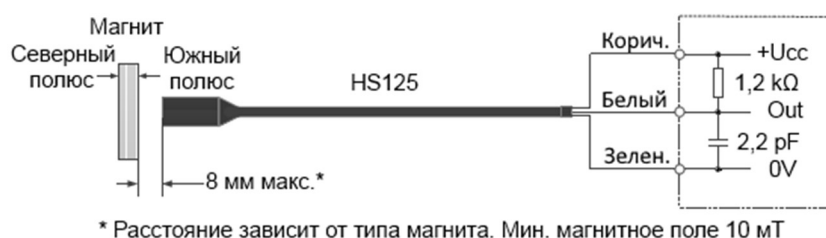


Рис. 2 схема подключения HS125

Особенности:

- Широкий диапазон рабочих температур
- Простота установки
- Герметичное исполнение

Технические характеристики

Рабочая температура	-40°C to +50°C
Влажность	0-100%
Защита от внешних воздействий	IP67
Рабочее напряжение	4-28В
Ток потребления	< 5 мА
Плотность магнитного поля включенного состояния	10-20 мТ
Вес	0,1 кг